










أكوابلاست

AQUAPLAST

TRANSFORMATION DE MATIÈRE PLASTIQUE POUR L'AGRICULTURE & LE BTP
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIC

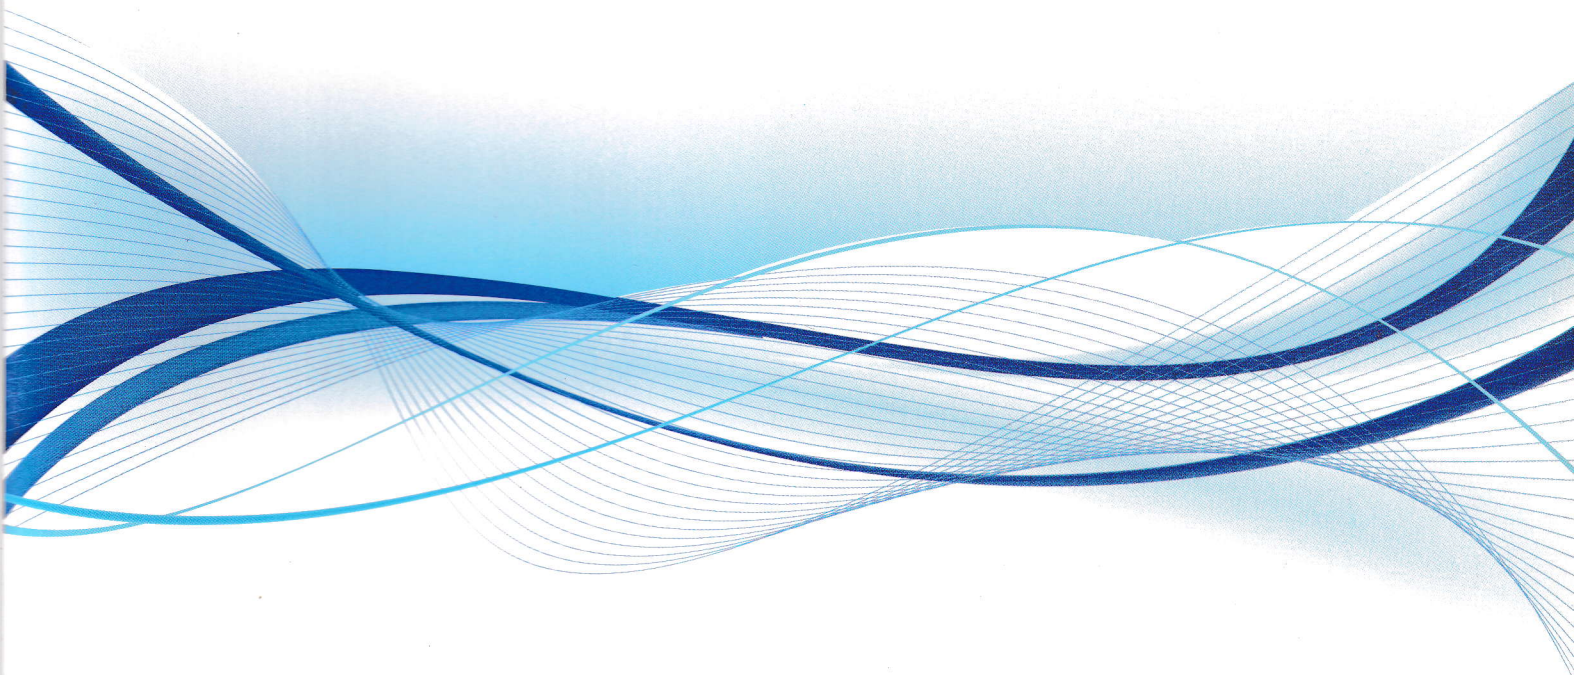

TUBE PVC EAU POTABLE

Les propriétés exceptionnelles de notre tube (alimentarité, étanchéité, recyclabilité, facilité de mise en œuvre) en font des matériaux idéaux pour l'adduction et la distribution d'eau potable sous pression.

Caracteristiques dimensionnelles PVC PRESSION NM ISO 1452-2

Ø extérieur(mm)	A COLLER		
	Epaisseur (mm)		
	PN 6	PN 10	PN 16
20	-	-	1,5
25	-	-	1,9
32	-	1,6	2,4
40	1,5	1,9	3,0
50	1,6	2,4	3,7
63	2,0	3,0	4,7
75	2,3	3,6	5,6
90	2,8	4,3	6,7
110	2,7	4,2	6,6
125	3,1	4,8	7,4
140	3,5	5,4	8,3
160	4,0	6,2	9,5
180	4,4	6,9	10,7
200	4,9	7,7	11,9
225	5,5	8,6	13,4
250	6,2	9,6	14,8
315	7,7	12,1	18,7
400	9,8	15,3	23,7
500	12,3	19,1	29,7

Ø extérieur(mm)	A JOINT		
	Epaisseur (mm)		
	PN 6	PN 10	PN 16
20	-	-	-
25	-	-	-
32	-	-	-
40	-	-	-
50	-	-	-
63	2,0	3,0	4,7
75	2,3	3,6	5,6
90	2,8	4,3	6,7
110	2,7	4,2	6,6
125	3,1	4,8	7,4
140	3,5	5,4	8,3
160	4,0	6,2	9,5
180	4,4	6,9	10,7
200	4,9	7,7	11,9
225	5,5	8,6	13,4
250	6,2	9,6	14,8
315	7,7	12,1	18,7
400	9,8	15,3	23,7
500	12,3	19,1	29,7

TUBE PVC ASSAINISSEMENT

Cette gamme est adaptée à la réalisation des réseaux assainissement gravitaire public et privé en installation enterrée et à l'intérieur des bâtiments. Ils ont des propriétés exceptionnelles telles que étanchéité, recyclabilité, la résistance à la corrosion, à l'abrasion (durabilité) et aux effluents agressifs.


Caracteristiques dimensionnelles NM EN 1401-1

Ø extérieur(mm)	SN2	SN4
	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm)
110	-	3,2
125	-	3,2
160	3,2	4,0
200	3,9	4,9
250	4,9	6,2
315	6,2	7,7
400	7,9	9,8
500	9,8	12,3

TUYAU PEHD PRESSION

Tuyau rigide de couleur noir avec bandes de repérage bleues destiné pour l'adduction et la distribution d'eau potable sous pression.

Disponible en couronne de 100 mètres répondant spécifiquement à vos besoins.

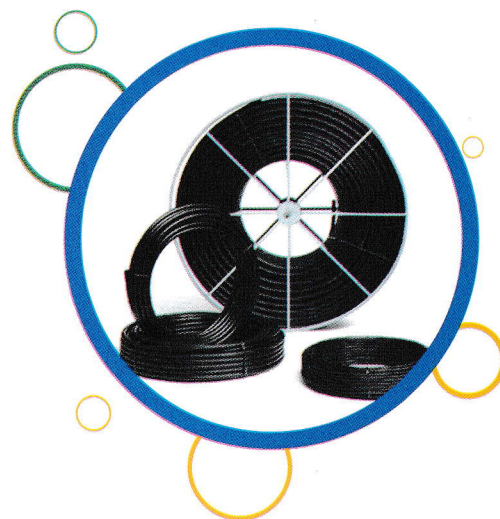


Caracteristiques dimentionnelles NM EN 12201-2

PE 80	PN 16	-	PN 10	-	PN 6	-
PE 100	PN 20	PN 16	-	PN 10	-	PN 6
Ø nominal (mm)	Epaisseur minimum (mm)	Epaisseur minimum (mm)	Epaisseur minimum (mm)	Epaisseur minimum (mm)	Epaisseur minimum (mm)	Epaisseur minimum (mm)
20	2,3	2	-	-	-	-
25	3	2,3	2,0	-	-	-
32	3,6	3	2,4	2,0	-	-
40	4,5	3,7	3,0	2,4	2,0	-
50	5,6	4,6	3,7	3,0	2,4	2,0
63	7,1	5,8	4,7	3,8	3,0	2,5
75	8,4	6,8	5,6	4,5	3,6	2,9
90	10,1	8,2	6,7	5,4	4,3	3,5
110	12,3	10,0	8,1	6,6	5,3	4,2
125	14,0	11,4	9,2	7,4	6,0	4,8
140	15,7	12,7	10,3	8,3	6,7	5,4
160	17,9	14,6	11,8	9,5	7,7	6,2
200	22,4	18,2	14,7	11,9	9,6	7,7
250	27,9	22,7	18,4	14,8	11,9	9,6
315	35,2	28,6	23,2	18,7	15,0	12,1

PEHD POUR FIBRES OPTIQUES

Optigaine en PE pour la protection des câbles télécom et des fibres optiques enterrés, de couleur noire avec bandes de repérage vertes, paroi extérieure opaque lisse et strié de l'intérieur.

Longueur selon commande.

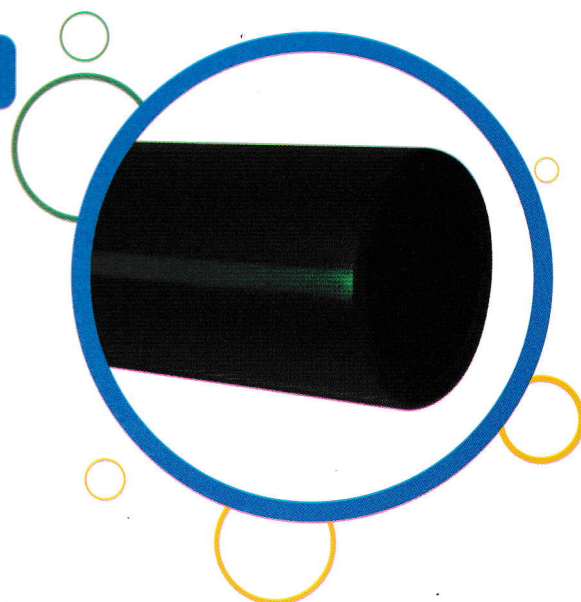

Caracteristiques dimentionnelles

Ø extérieur(mm)	Epaisseur (mm)	Longueur de la couronne (m)
	PN 10	
32	3,0	500
40	3,0	500
50	3,7	500
63	4,7	selon commande


FILM POLYANE

Film en polyéthylène pour protection et étanchéité.

- Couleur : cristal.
- Dimensions standards : 7,00X50X180/200μ

Caracteristiques

Caracteristiques	Valeur	Unité	Normes
Tolérance sur épaisseur moyenne / épaisseur nominale	± 5	%	ISO 4591 et ISO 4593
Résistance au choc	≥ 350 (180μm) ≥ 400 (200μm)	g	ISO 7765-1 : 1988
Contrainte à la rupture en traction (MD, TD)	≥ 17	Mpa	NM ISO 527-3
Allongement à la rupture en traction (MD, TD)	≥ 400	%	NM ISO 527-3
Transmission lumineuse totale dans le visible	≥ 86	%	NM 05.5.157

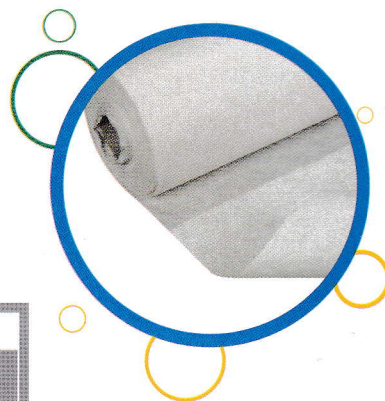

GRILLAGE AVERTISSEUR

Les dispositifs avertisseurs permettent d'avertir, identifier et signaler la présence et l'orientation d'un ouvrage enterré.

Rouge : Électricité


Bleu : Eau

Vert : Télécommunications

Jaune : Gaz

Caracteristiques dimensionnelles


Petite Maille	Largeur (mm)	Couleur
(17*17)	300 - 500	Vert
(17*17)	300 - 500	Rouge
(17*17)	300 - 500	Bleu
(17*17)	300 - 500	Jaune
(20*20)	300 - 500	Vert
(20*20)	300 - 500	Rouge
(20*20)	300 - 500	Bleu
(20*20)	300 - 500	Jaune

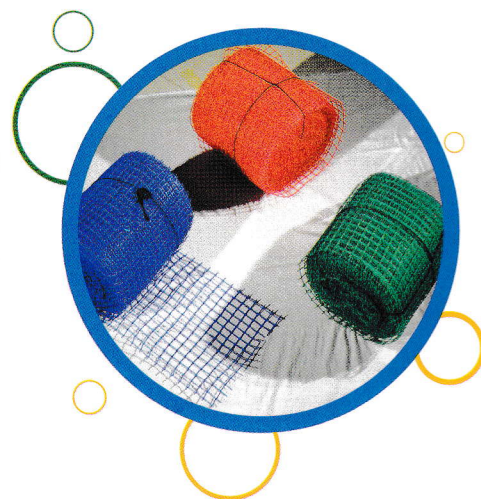

FOURREAUX POUR CÂBLES

Fourreaux pour cables Téléphoniques
NFT 54-018

∅interieur x ∅exterieur(mm)	Epaisseur nominale
45 x 48	1,5
77 x 80	1,5
75 x 80	2,5
96 x 100	2,0

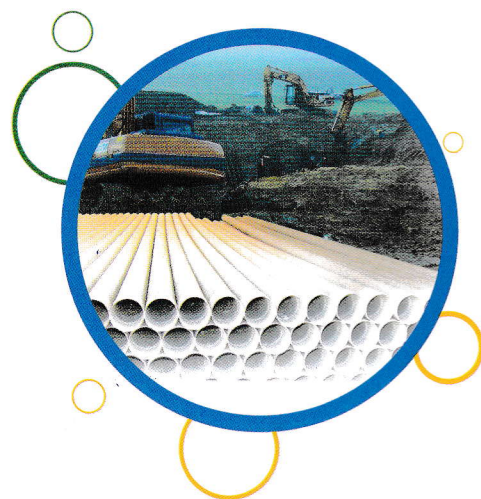


ACCESSOIRES

COUDES

45 x 48

96 x 100

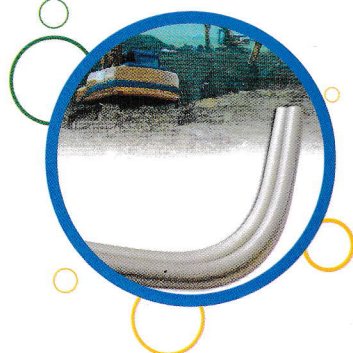

eurofins | **Environnementales**

Attestation de Conformité Sanitaire

Document n° 100001 / 100001

Coordonnées de l'entreprise / Contact details of the ACS owner :

NOM/CLAD/TRADE NAME :
N° de l'entreprise/CLAD :
Quartier/Commune :
MAYENNE

Type de produit / Type of product :

☒ Produit fini
☐ Matière première
☐ Matière première

Matières premières / Raw materials :

☐ Matière première
☐ Matière première

Processus de fabrication / Manufacturing process :

☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication

Contrôle de qualité / Quality control :

☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité

Certification / Certification :

☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification

Signature :

Date de validité / Validity date : 10/01/2011
Date d'expiration / Expiry date : 10/01/2011

Document n° 100001 / 100001

Coordonnées de l'entreprise / Contact details of the ACS owner :

NOM/CLAD/TRADE NAME :
N° de l'entreprise/CLAD :
Quartier/Commune :
MAYENNE

Type de produit / Type of product :

☒ Produit fini
☐ Matière première
☐ Matière première

Matières premières / Raw materials :

☐ Matière première
☐ Matière première

Processus de fabrication / Manufacturing process :

☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication

Contrôle de qualité / Quality control :

☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité

Certification / Certification :

☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification

Signature :

Date de validité / Validity date : 10/01/2011
Date d'expiration / Expiry date : 10/01/2011

Document n° 100001 / 100001

Coordonnées de l'entreprise / Contact details of the ACS owner :

NOM/CLAD/TRADE NAME :
N° de l'entreprise/CLAD :
Quartier/Commune :
MAYENNE

Type de produit / Type of product :

☒ Produit fini
☐ Matière première
☐ Matière première

Matières premières / Raw materials :

☐ Matière première
☐ Matière première

Processus de fabrication / Manufacturing process :

☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication
☐ Procédé de fabrication

Contrôle de qualité / Quality control :

☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité
☐ Contrôle de qualité

Certification / Certification :

☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification
☐ Certification

Signature :

Date de validité / Validity date : 10/01/2011
Date d'expiration / Expiry date : 10/01/2011

04 novembre 2017

MAROC
Région de Marrakech

RADEEMA
RADEEMA Engineering & Consulting

Logo: A stylized sun or flower-like symbol.

و.م.ت م.ك.
Morocco
Marrakech

AQUAPLAST SA (M)
425, Q.I. Sidi Ghanem
Marrakech
Fax: 05 24 33 50 27

Département : Ingénierie et Investissements
Référéntiel : Planification et Organisation
Objet : REPR n° 5-28-AAD/M
d'assainissement liquide
d'assainissement liquide en PVC pour le réseau d'eau potable et

Messieurs,

Suite à l'examen de votre dossier concernant l'homologation des conduites en PVC produites par votre unité industrielle et à l'issue de notre visite du 16/04/2015 à vos installations de production, nous vous exprimons que RADEEMA n'a pas d'objection sur l'utilisation de vos conduites en PVC pour le réseau d'eau potable et d'assainissement liquide dans son périmètre d'action et ce, en respectant la conformité aux normes et à la réglementation en vigueur.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Adil CAOUDI
Le Directeur Général
BENCHICHAKI

Bienvenue à tous les visiteurs
N° 05 24 42 42 42 Fax N° 05 24 42 42 42 E-mail : info@radeema.ma
Portail Internet : www.radeema.ma Centre de R&D
RDJ 107-10 Laila - 92000 - Maroc
servicedeclients@radeema.ma
05 24 33 50 27

[illegible]

Certificat

Référence: **ISO 9001:2015**
Enregistré sous le n°: **01 100 1815356**

Titulaire du certificat:
AQUAPLAST المطابق
57, Bd. Al Moukassam
Casablanca
Maroc
avec les lieux d'implantation selon l'annexe

Domaine de validité: Fabrication et commercialisation de produits en plastique pour le BTP et l'agriculture

Par l'audit, la conformité aux exigences de la norme ISO 9001:2015 a été démontrée

Validité: Ce certificat est valable du 2016-07-04 jusqu'au 2019-07-03

2016-07-05

Lea. B. H.
TUV Rheinland Cert GmbH
Rhein-Strasse 100 51105 Köln

www.tuv.com

IAF **DALIS**
Direction
des Attestations
d'Accréditation
1 rue de la République
91000 Evry

TÜVRheinland
Precisely Right

AQUAPLAST Association Aquariophile Maroc

Politique Qualité

Afin de promouvoir sa performance ainsi que son image dans son secteur d'activité, AQUAPLAST s'engage à entreprendre une démarche Qualité en harmonie avec son orientation stratégique et ce, conformément à la réglementation en vigueur et à la norme ISO 9001 version 2015.

Le but de cette démarche qualité est de permettre à AQUAPLAST d'être en mesure de répondre à la demande et de satisfaire les attentes de ses clients.

Elle consiste à définir des objectifs et de les mettre en œuvre à l'aide d'un système de management de qualité visant à satisfaire les exigences de ses clients.

Les axes de notre Politique Qualité s'articulent autour des points suivants :

- Optimiser les moyens humains et matériels pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
- Développer les relations clients et assurer en permanence leurs satisfactions.
- Améliorer la qualité des produits, par la performance de moyens de production, des méthodes et du contrôle.

Cette politique qualité constitue la feuille de route menant à la concrétisation de ses objectifs, ce qui permettra la création d'un climat de confiance entre AQUAPLAST et tous ses partenaires.


Abdelali BENYAHIA
Directeur Général

AQUAPLAST

La société AQUAPLAST compte parmi les principales sociétés marocaines produisant et commercialisant des films en plastique pour l'agriculture, des tubes en PVC et des tuyaux en polyéthylène pour adduction d'eau potable, irrigation et assainissement.

Depuis 1986, AQUAPLAST a consenti des efforts importants en matière d'investissement en hommes et en matériel pour satisfaire à toutes les exigences spécifiques de sa clientèle.

L'organisation commerciale d'AQUAPLAST comprend un réseau qui couvre tout le territoire national. En outre, nos agents commerciaux opèrent dans différentes régions où ils garantissent un service de qualité.

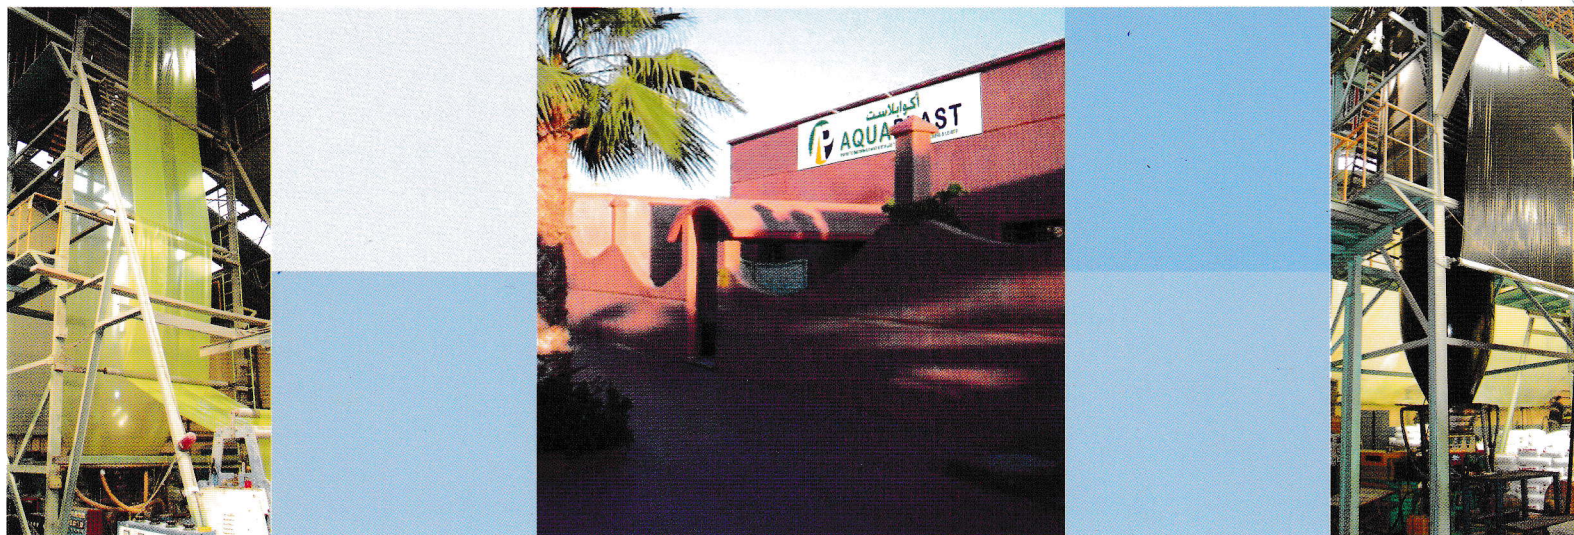

Site web : www.aquaplast.ma - E-mail : aquaplast@aquaplast.ma

Direction : 57, Bd. Moukaouama, Casablanca
Tél. : 0522 31 52 07/0522 44 38 32
Fax : 0522 31 52 18

Agence : 425, Q.I. Sidi ghanem - Marrakech
Tél. : 05 24 33 50 27/28
Fax : 05 24 33 50 27

Usine : Douar Ait Messaoud Harbil - Marrakech
Tél. : 0524 01 30 45
Fax : 0524 01 32 98

Agence : Bd Brahim Roudani,
Lot. B 719 ZI Ait Melloul - Agadir
Tél. : 0528 24 82 15/16 - Fax : 0528 24 82 16